

必ずお読みください。

施工上の注意

養生テープを無垢塗装・無塗装内装材に直接張らないでください。

この度は、弊社製品をご採用頂きありがとうございました。

無垢フローリングには養生テープを直接貼ると、塗装が剥がれる場合があります。

無垢フローリングは呼吸をしています。カラーフロアと違い湿度の調整機能があります。

その為、塗装もカラーフロアと違い塗装の剥脱率が高いのです。

無垢フローリングは、木によって色も違うように硬さも違います。また、同じ木でも年数が違います。

塗装の塗料の吸い込みも木によって変化があります。その為、塗装の剥脱の強さも木によってまばらです。施工現場の環境によって変化もします。とてもデリケートな商品です。

梅雨・夏場では湿度は異常に高く、室温は35度を超える状態です。このような状態の中では、弱粘着性の養生テープでも粘着率が高くなる可能性を秘めています。

養生テープのはがす方法も優しく注意深くやらないと難しい状況です。


また、弱粘着性養生テープにも取り扱いには、商品の塗装が剥がれる場合がありますと記載しております。

他業種の美術品など文化財を運ぶ日通の引越しでも、弱粘着性養生テープを使用していますが、塗装してある建材や木材に養生テープを直接貼るのは禁止してます。

養生テープを剥した際に塗装が剥がれた場合には、貼った業者に責任があり塗装補修するようになっているからです。

当社の無垢フローリング商品完成後に養生テープ粘着率の剥脱検査はやっておりませんが、劣悪な現場状態は想定していません。

もし、無垢フローリングに直接養生テープを貼った場合、塗装剥がれの責任は当社は一切受付けておりませんので、宜しくお願い致します。

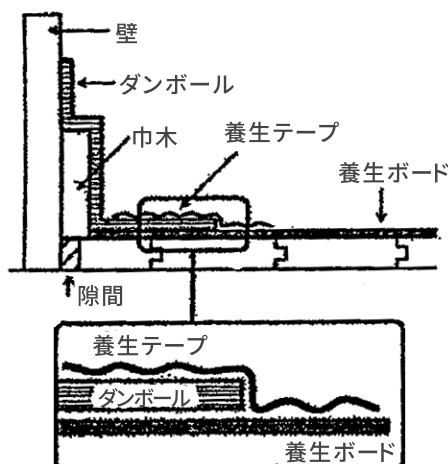

株式会社シームレス床暖房

〒245-0051

神奈川県横浜市戸塚区名瀬町174-42

TEL:045-812-0824

FAX:045-812-0804